



VISUELL IDENTITET
FÖR FJÄLLEDSSKYLTAR

SKYLTMANUAL



SKYLTMANUAL FÖR FJÄLLEDER

För att skapa en sammanhållen standard för fjälleder i Sverige utanför nationalparkerna så har vi nu tagit fram en ny standard för hur dessa skyltar ska utformas.

Genom att skapa en tydlig och enhetlig utformning av samtliga skyltar ger vi mottagaren en sammanhållen känsla. Det ökar förtroendet för oss, samt skapar en tydlighet och trygghet ute i naturen och på fjället. Ett konsekvent formspråk och sätt att skylta underlättar för mottagaren att identifiera informationen. Därför är det viktigt att alla följer manualen.

Skyltmanualen visar på färgval, typsval och layout. Den ska underlätta den grafiska produktionen och hjälpa till att behålla ett konsekvent formspråk. Skyltmanualen visar även hur montering av skyltar ska göras samt vägledning för hur man lämpligast skyltar till olika målpunkter.

Tillsammans med manualen följer InDesignmallar för samtliga skyltar.

INNEHÅLL

» 1. GRUNDLÄGGANDE SKYLTTINFORMATION	
Färg	5
Material	6
Placering	7
Typsnitt	8
Piktogram	9
Informationsinnehåll	10
» 2. GRUNDLÄGGANDE LAYOUT	
Grundläggande layout - vänster	12
Grundläggande layout - höger	13
Textytor	14
Textstorlek	15
Textlayout för två rader	16
Textlayout för informationstext	17
» 3. DESIGNEXEMPEL	
Grundskylt med piktogram och ledförvaltare	19
Grundskylt med piktogram, ledförvaltare och -namn ...	20
Grundskylt med fyra ikoner	21
Grundskylt med övrig information	22
Modifierad grundskylt med två rader	23
Modifierad grundskylt med två rader och övrig info	24
Piktogramskylt	25
Platsskylt	26
Ledskylt	27
» 4. CHECKLISTA	
Checklista vid produktion av nya skyltar	28
» 5. SAMLADE SKYLTMALLAR	
InDesign mallindex	29



1. GRUNDLÄGGANDE SKYLTIINFORMATION

På följande sidor finns det information om färger, material och uppsättning av skyltarna.

Här finns också information om vilket typsnitt som gäller och vilka piktogram som skall användas.

FÄRG

För att skapa en sammanhållen känsla har alla skyltar samma färg. Bakgrundsfärgen är samma som på naturreservatsskyltarna.


För övrig information som till exempel text och piktogram används vit. Kontrasterna mellan färgerna skapar tydlighet.

BAKGRUNDSFÄRG



PMS: 302
CMYK: 100/18/0/51

TEXTFÄRG




PMS: -
CMYK: 0/0/0/0

MATERIAL


Som regel används kantbockad aluminium-plåt. Till flagghängda skyltar används dock icke-kantbockad plåt.

Skyltens bredd är alltid 12 cm och den kan vara max 100 cm lång.

MITTHÄNGDA SKYLTA

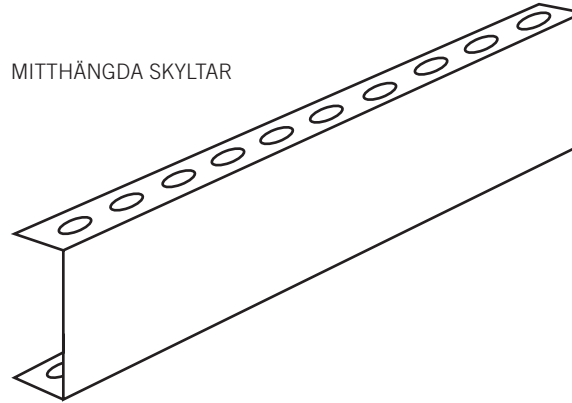


FLAGGHÄNGDA SKYLTA

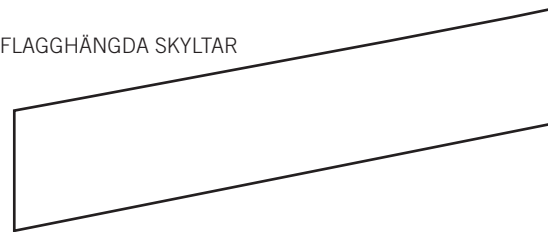

MAXSTORLEK:
12 CM X 100 CM

MAX 100 CM



ALLTID 12 CM


MONTERING

Skyltarna ska monteras på rörstolpar av galvaniserat järn, vanligtvis monterade på betongfundament. Finns det en lämplig anläggning (t ex vindskydd eller bro) ska skyltarna i stället monteras direkt på denna.

Skylten ska fästas centrerat på stolpen. I låglandsmiljö (skog) kan i stället så kallad flaggmontering användas (d v s infästning i kortsidan av vägvisaren).

Höjden på stolpen ska anpassas efter största snödjup på platsen, men ingen vägvisare bör sitta lägre än 2 meter från marken.

Om flera vägvisare placeras på samma stolpe bör vägvisare mot den mest avlägsna målpunkten placeras högst upp. Likaså bör längre vägvisare placeras högre upp än korta. Av rent praktiska skäl kan avvikelser från dessa riktlinjer göras.

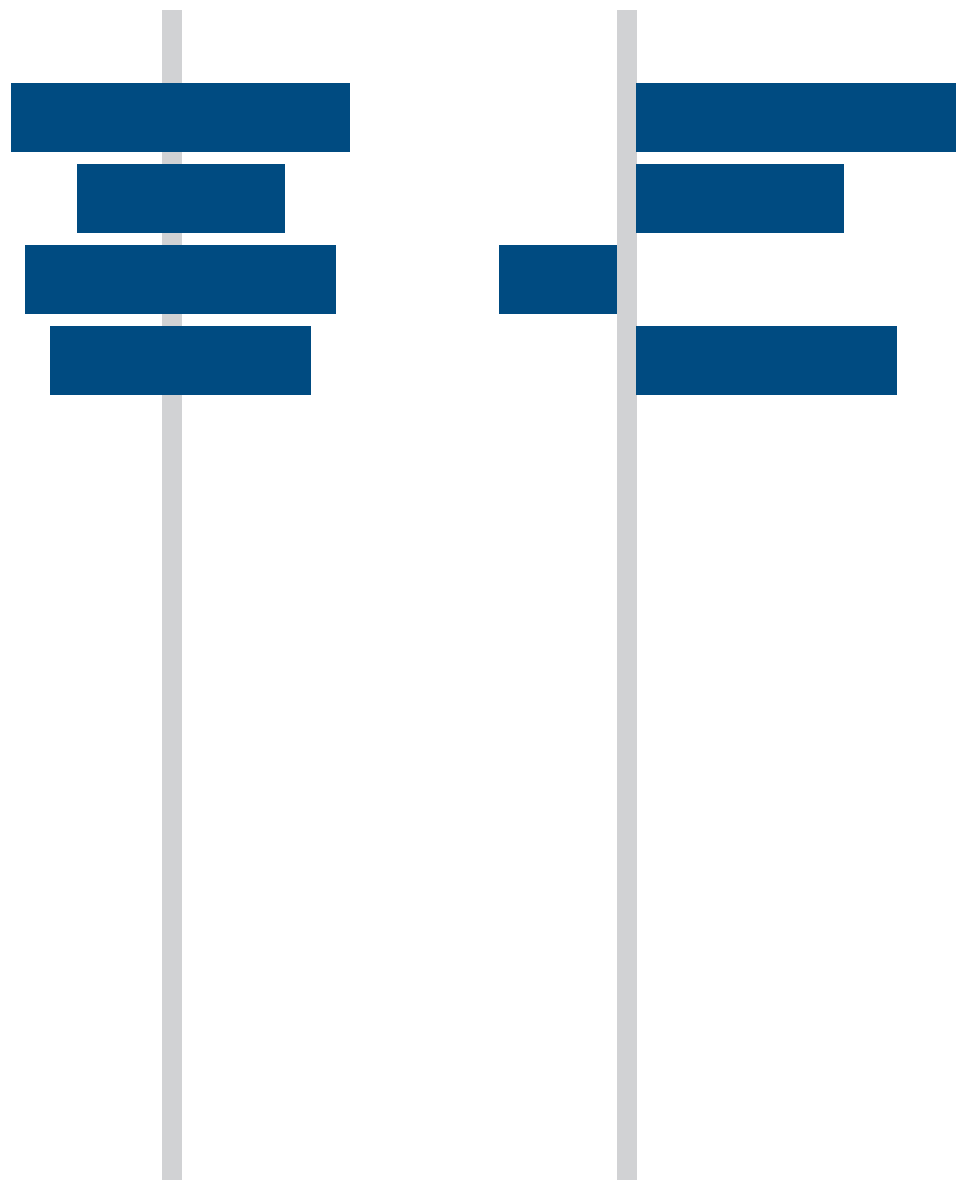

TYPOGRAFI

Alla skyltar har samma typografi, det är viktigt för att skapa en sammanhållen och tydlig känsla.

Typsnittet är Arial eftersom det dels har hög läsbarhet och dels finns tillgängligt för många.

All information skrivs versalgement.
Målbeskrivningen samt avstånd skrivs alltid i Bold och all övrig text i regular.

Texten skrivs alltid i vitt mot blå bakgrund.

ARIAL BOLD - MÅLBESKRIVNING OCH AVSTÅND

**AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtVvXx
YyZzÅåÄäÖö
123456789**

ARIAL REGULAR - LEDANGIVELSE, LEDFÖRVALTARE OCH EV INFOTEXT

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtVvXx
YyZzÅåÄäÖö
123456789

ALLTID VIT TEXT MOT BLÅ BOTTEN

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl

PIKTOGRAM

De symboler som används är de som Naturvårdsverket tagit fram för skyddad natur.

Piktogrammen ska ha samma mörkblå botten som själva vägvisaren (vissa undantag finns, se piktogramlistan).

Flera piktogram finns i två versioner, en höger och en vänster. Vid skyltar åt höger respektive vänster är det viktigt att uppmärksamma att rätt version av piktogrammen används. Exempelvis att en vandrare eller skoterförare är vänd i pilriktningen.

NATUR VÅRDS VERKET

PIKTOGRAM

KATEGORIER
A = AKTIVITET
F = FÖRBUD
I = INFORMATION & HÄNVISNING
K = KÄLLSORTERING
L = LEDER
N = NÖDTILLFÄLLEN
P = PÅBUD
S = SPRÅK
V = VARNING

A_01 Badsplats	L_26 Föreläsning	N_01 Strandskyltare
A_02 Fiske	L_27 Bakupptagning	N_02 Nödläggning, höger
A_03 Fågelskådning	L_28 Restaurang	N_03 Nödläggning, vänster
A_04 Utskätsplats	L_29 Sittst	N_04 Nödläggning
A_05 Utsiktstorn	L_30 Fågelbädd	N_04b Nödläggning båa
A_06 Paddling	L_31 Bata	N_05 Raststuga med nödläggning
	L_32 Barn o unga	N_06 Raststuga med nödläggning

F = FÖRBUD
F_01 Förbudsskylt, mat
F_02 Fiskeförbud
F_03 Parkeringstjänst
F_04 Rökning förbuden
F_05 Vastförbud

I = INFORMATION & HÄNVISNING
I_01 Botanisk sevärdhet
I_02 Bro
I_03 Brygga
I_04 Café
I_05 Eldplats
I_06 En luga, falna träd
I_07 Forminne
I_08 För rörelsehindrade
I_09 Geologisk formation
I_10 Hovet
I_11 Information
I_12 Kulturmärken
I_13 Källorvatten i vattendrag
I_14 Naturskänsligt område
I_15 Rastplats
I_16 Raststuga
I_17 Sevärdhet
I_18 Sittst
I_19 Torntass
I_20 Tälplats
I_21 Vandrarhem
I_22 Vindskydd
I_23 WC
I_24 Entréplats

K = KÄLLSORTERING
K_01 Glas (sopsortering)
K_02 Kompost
K_03 Metall (sopsortering)
K_04 Papper (sopsortering)
K_05 Sopsortering
K_06 Sopstall
K_07 Sopsortering

L = LEDER
L_01 Cykelled, höger
L_02 Cykelled, vänster
L_03 Mountainbikesled, höger
L_04 Mountainbikesled, vänster
L_05 Ristled, höger
L_06 Ristled, vänster
L_07 Rikingsvägare, höger led
L_08 Rikingsvägare, vänster led
L_09 Skidspår, höger
L_10 Skidspår, vänster
L_11 Skoterled, höger
L_12 Skoterled, vänster
L_13 Stigled för funktionshindrad, höger
L_14 Vaddställe
L_15 Vandringsled lätt, höger
L_16 Vandringsled lätt, vänster
L_17 Vandringsled svår, höger
L_18 Vandringsled svår, vänster
L_19 Skoterled
L_20 Hundspänn
L_21 Övertalstäl

N = NÖDTILLFÄLLEN
N_01 Strandskyltare
N_02 Nödläggning, höger
N_03 Nödläggning, vänster
N_04 Nödläggning
N_04b Nödläggning båa
N_05 Raststuga med nödläggning
N_06 Raststuga med nödläggning

P = PÅBUD
P_01 Bushaltpåsar
P_02 Cykelparkering
P_03 Endast personal
P_04 Fiskekortstäv
P_05 Kopplingsväg för hund
P_06 Tapstation
P_07 Parkering
P_08 Parkering buss
P_09 Parkering huva
P_10 Parkering rak uppställning
P_11 Parkering sned uppställning
P_12 Parkering fika

S = SPRÅK
S_01 Engelska
S_02 Svenska
S_03 Tyska
S_04 Samiska

V = VARNING
V_01 Hatt vägg
V_02 Varning bilande träd
V_03 Varning stup
V_04 Svag is

NATUR VÅRDS VERKET

AKTIVITET

A_01 A_02 A_03 A_04 A_05 A_06 F_01

FÖRBUD **INFORMATION & HÄNVISNING**

F_02 F_03 F_04 F_05 I_01 I_02 I_03

I_04 I_05 I_06 I_07 I_08 I_09 I_10

I_11 I_12 I_13 I_14 I_15 I_16 I_17

I_18 I_19 I_20 I_21 I_22 I_23b I_23

A = AKTIVITET
A_01 Badsplats
A_02 Fiske
A_03 Fågelskådning
A_04 Utsätsplats
A_05 Utsiktstorn
A_06 Paddling

F = FÖRBUD
F_01 Förbudsskylt, mat
F_02 Fiskeförbud
F_03 Parkeringstjänst
F_04 Rökning förbuden

I = INFORMATION & HÄNVISNING
I_01 Botanisk sevärdhet
I_02 Bro
I_03 Brygga
I_04 Café
I_05 Eldplats
I_06 En luga, falna träd
I_07 Forminne
I_08 För rörelsehindrade
I_09 Geologisk formation
I_10 Hovet
I_11 Information
I_12 Kulturmärken
I_13 Källorvatten i vattendrag
I_14 Naturskänsligt område
I_15 Rastplats
I_16 Raststuga
I_17 Sevärdhet
I_18 Sittst
I_19 Torntass
I_20 Tälplats
I_21 Vandrarhem
I_22 Vindskydd
I_23 Raststuga
I_23b WC

F_05 Vastförbud
I_12 Kulturmärken
I_13 Källorvatten i vattendrag
I_14 Naturskänsligt område
I_15 Rastplats
I_16 Raststuga
I_17 Sevärdhet
I_18 Sittst
I_19 Torntass
I_20 Tälplats
I_21 Vandrarhem
I_22 Vindskydd
I_23 Raststuga
I_23b WC

NATUR VÅRDS VERKET

E **L_24** **L_25** **L_26** **L_27** **L_28** **L_29** **L_30**

KÄLLSORTERING

K_01 K_02 K_03 K_04 K_05

LEDER

L_01 L_02 L_03 L_04 L_05

L_06 L_07 L_08 L_09 L_10 L_11 L_11b

L_12 L_13 L_14 L_15 L_16 L_17 L_18

L_24 Entréplats
L_25 Renskötselområde
L_26 Föreläsning
L_27 Bakupptagning
L_28 Restaurang
L_29 Sittst
L_30 Fågelbädd
L_31 Bata
L_32 Barn o unga

K_03 Metall (sopsortering)
K_04 Papper (sopsortering)
K_05 Sopsortering
K_06 Sopstall

L = LEDER
L_01 Cykelled, höger
L_02 Cykelled, vänster
L_03 Mountainbikesled, höger
L_04 Mountainbikesled, vänster
L_05 Ristled, höger
L_06 Ristled, vänster

L_07 Rikingsvägare, höger led
L_08 Rikingsvägare, vänster led
L_09 Skidspår, höger
L_10 Skidspår, vänster
L_11 Skoterled, höger
L_11b Skoterled, vänster
L_12 Stigled för funktionshindrad, höger
L_13 Stigled för funktionshindrad, vänster
L_14 Vaddställe
L_15 Vandringsled lätt, höger
L_16 Vandringsled lätt, vänster
L_17 Vandringsled svår, höger
L_18 Vandringsled svår, vänster

NATUR VÅRDS VERKET

NÖDTILLFÄLLEN

N_01 N_02 N_03 N_04

PÅBUD

P_01 P_02 P_03 P_04

P_05 P_06 P_07 P_08 P_09 P_10 P_11

SPRÅK

S_01 S_02 S_03 S_04

VARNING

V_01 V_02

V_03 **V_04**

N_01 Strandskyltare
N_02 Nödläggning, höger
N_03 Nödläggning, vänster
N_04 Nödläggning

P_01 Bushaltpåsar
P_02 Cykelparkering
P_03 Endast personal
P_04 Fiskekortstäv
P_05 Kopplingsväg för hund
P_06 Tapstation
P_07 Parkering
P_08 Parkering buss
P_09 Parkering huva
P_10 Parkering rak uppställning
P_11 Parkering sned uppställning
P_12 Parkering fika

S_01 Engelska
S_02 Svenska
S_03 Tyska
S_04 Samiska

V_01 Hatt vägg
V_02 Varning bilande träd
V_03 Varning stup
V_04 Svag is


INFORMATIONSSINNEHÅLL

Det vi skyltar till är den så kallade ”målpunkten”. Målpunkten är slutmålet på en dagsetapp och är i regel en boendeanläggning, däremot inte t ex ett rastskydd, en sjö eller ett fjäll. Målpunkten ska anges så exakt som möjligt (vid stugor ska därför stugnamnet anges).

I undantagsfall kan avsteg göras från principen ovan. I de fall där det är längre än en rejäl dagsetapp mellan boendeanläggningarna så kan det i stället vara relevant att skylta till rastskydd. Om sådana inte finns kan man även skylta till någon geografisk målpunkt. Det kan också vara relevant att skylta till rastskydd i områden med mycket leder och en majoritet av dagtursbesökare. I några få fall kan det vara aktuellt att från startpunkterna även skylta till en populär slutdestination.


Målpunktens namn ska följa god ortsnamnsed enligt kulturminneslagen.^{1,2} Fjällkartans orografi baseras på detta och är avgörande för val av namn på platser (ortsnamn). Det är därför viktigt att ortsnamn på vägvisare stavas likadant som på fjällkartan eller motsvarande. I de fall namn anges både med korrekt samisk stavning och en anpassad stavning ska den korrekta användas. Stugor och andra anläggningar har inte ortsnamn utan är namngivna av den som anlagt, äger eller förvaltar dessa. Det namn som används på kartan är det namn som bör användas, men i de fall det är lämpligt kan ett namn med korrekt samisk stavning anges i fältet ”övrig information”. I de fall flera språk är gällande för platsen bör alla språk finnas med på skylten. Det mest använda eller det som ska framhävas står som huvudtext och övriga som ”övrig information”. Det är viktigt att namngivning och språkval samordnas mellan alla parter som skyltar inom ett område och till samma målpunkter för att skapa största tydlighet för besökarna.

Fotnot 1: Kulturmiljölagen. Lag (1988:950, ändrad 2013:548) 1 kap. § 4 God ortnamnsed.
Fotnot 2: Information från lantmäteriet om tillämpning av god ortnamnsed <https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Ortnamn/Lag-om-ortnamn-och-god-ortnamnsed/>

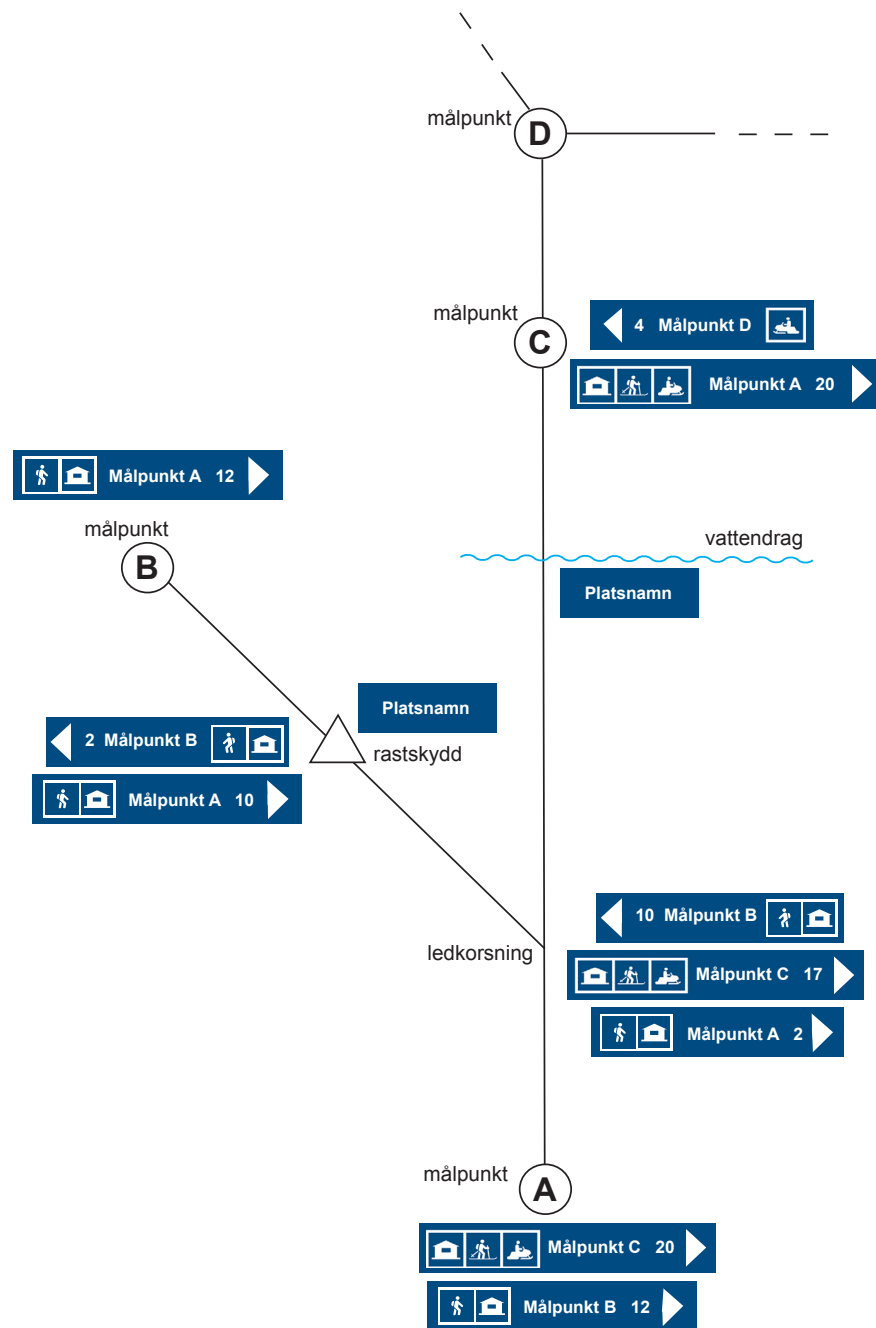


GRUNDLÄGGANDE LAYOUT - VÄNSTER

Skyltarna har en tydlig och rak layout där marginaler och fria ytor är viktiga att respektera. Detta för att skapa skyltar med genomgående form.

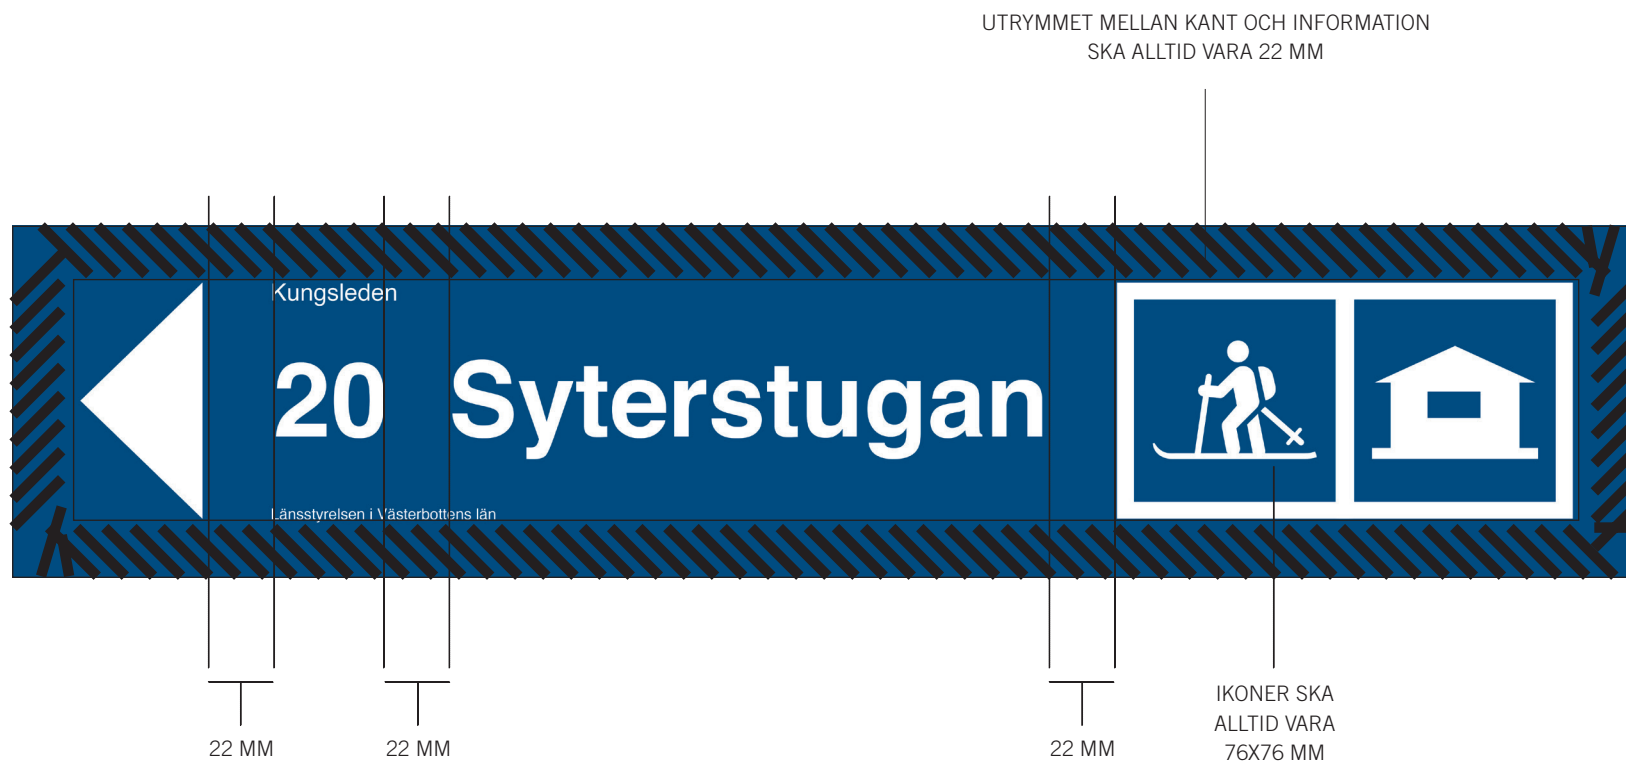

GRUNDLÄGGANDE LAYOUT - HÖGER

Skyltarna har en tydlig och rak layout där marginaler och fria ytor är viktiga att respektera. Detta för att skapa skyltar med genomgående form.

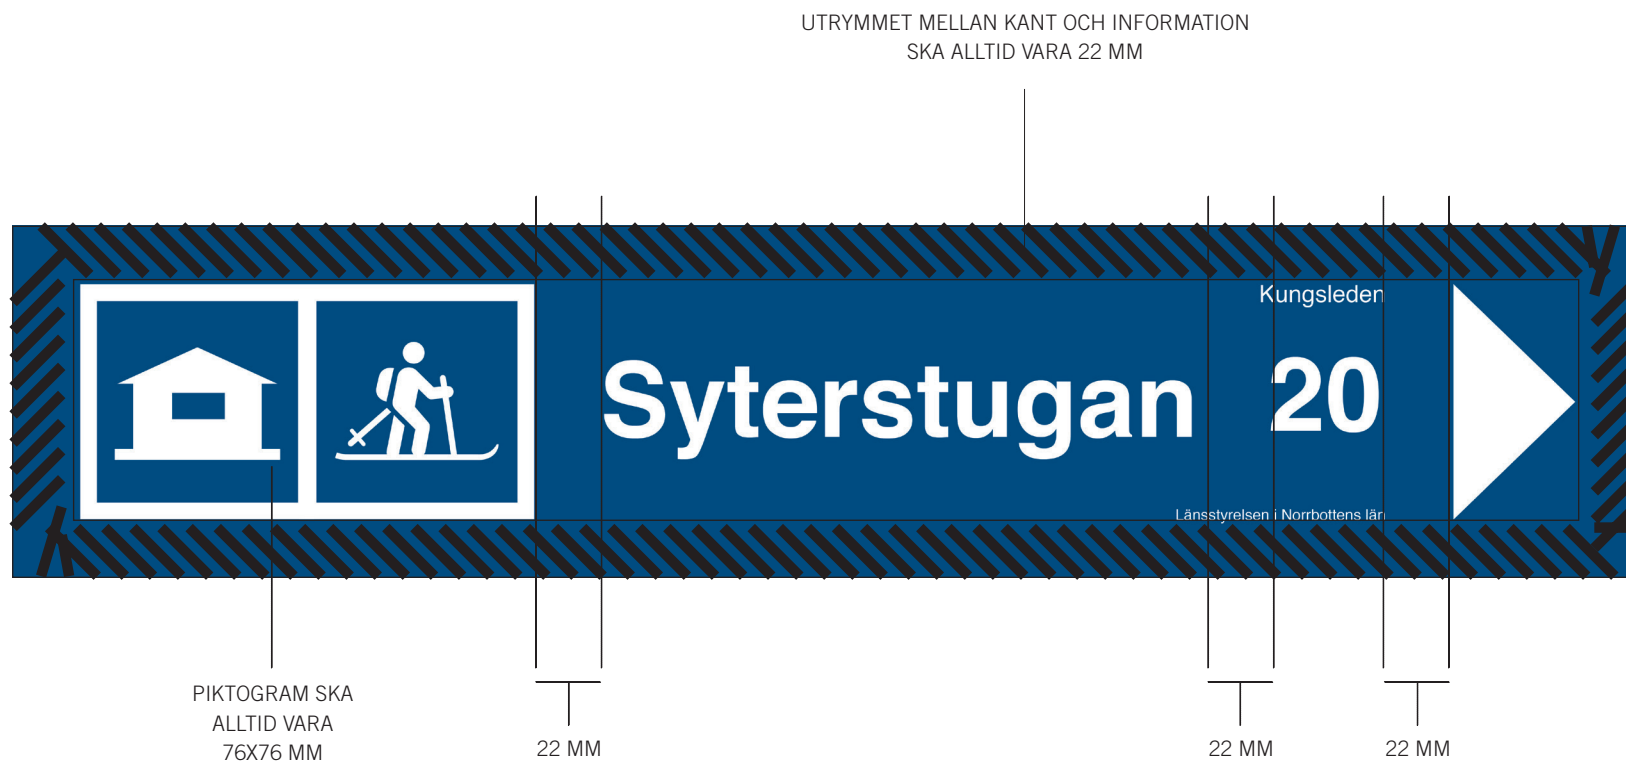

TEXTYTOR

För tydlighetens skull delas skylten in i olika ytor.

MÅLANGIVELSE, RIKTNING OCH AVSTÅND

Målets namn, vilken riktning leden har och vilket avstånd det är (anges i kilometer). Ska alltid finnas med.

LEDFÖRVALTARE

Det finns ett fält där information om vem som är ledförvaltare (ansvarig för leden) anges. Ska alltid finnas med.

PIKTOGRAM


Det finns specifika utrymmen för piktogram (symboler) som beskriver målpunkten, vilken typ av led och annan viktig information. Ska alltid finnas med.

LEDANGIVELSE

Ibland finns behov att ange vilken led man befinner sig på. När denna information saknas eller är onödig tas den bort utan att påverka övrig layout.

ÖVRIG INFORMATION

Det finns utrymme för mer information om målet, till exempel när det finns ett annat språk som bör anges. När denna information saknas eller är onödig tas den bort utan att påverka övrig layout.

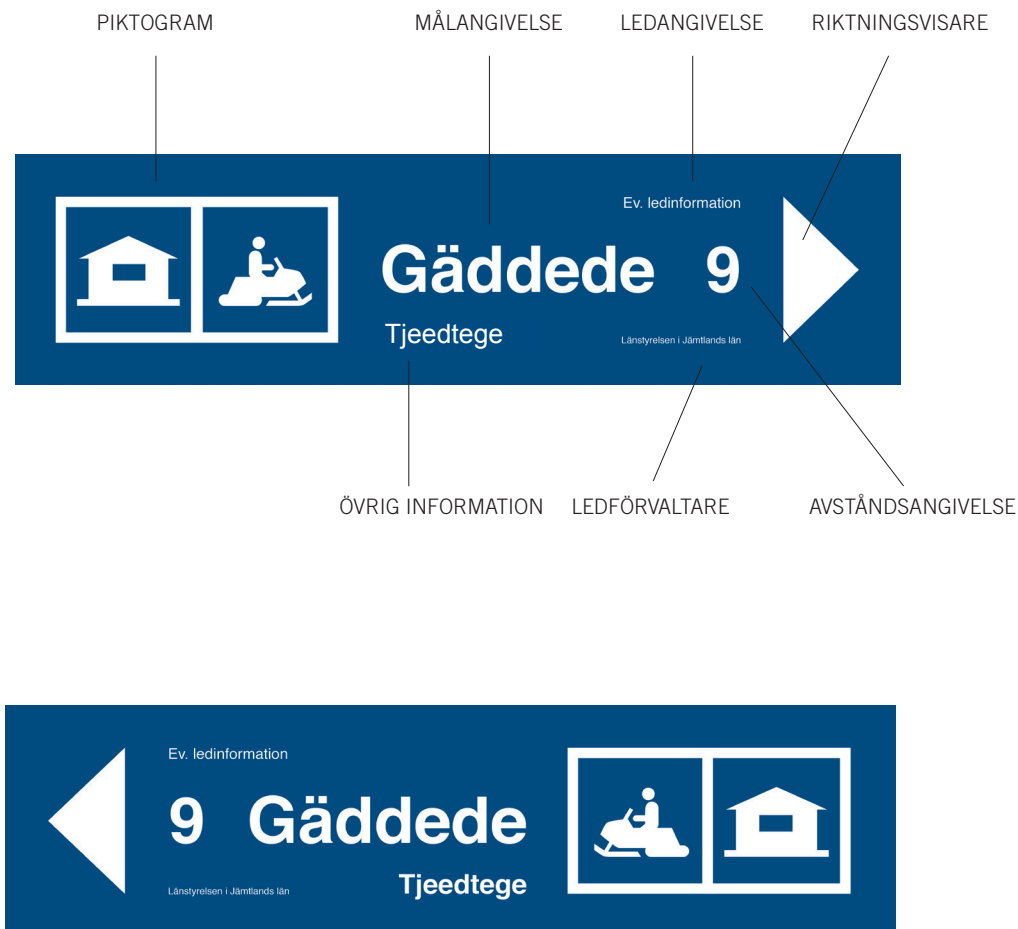

TEXTSTORLEK

Textstorleken på skyltarna är alltid den samma och får inte ändras. Ifall ett ord blir för långt för skylten måste det läggas på två rader.

Textstorleken är framtagen för att skapa tydlighet, men ändå rymmas inom ramen för hur stora skyltar som kan tas fram.

MÅLANGIVELSE

Arial bold 95 pkt(Radavstånd: 91pkt)
Högerställd

AVSTÅND

Arial bold 95 pkt
Vänsterställd

LEDANGIVELSE


Arial Regular 22 pkt
Vänsterställd

LEDFÖRVALTARE

Arial Regular 14 pkt

ÖVRIG INFORMATION

Arial Regular 40 pkt
Högerställd

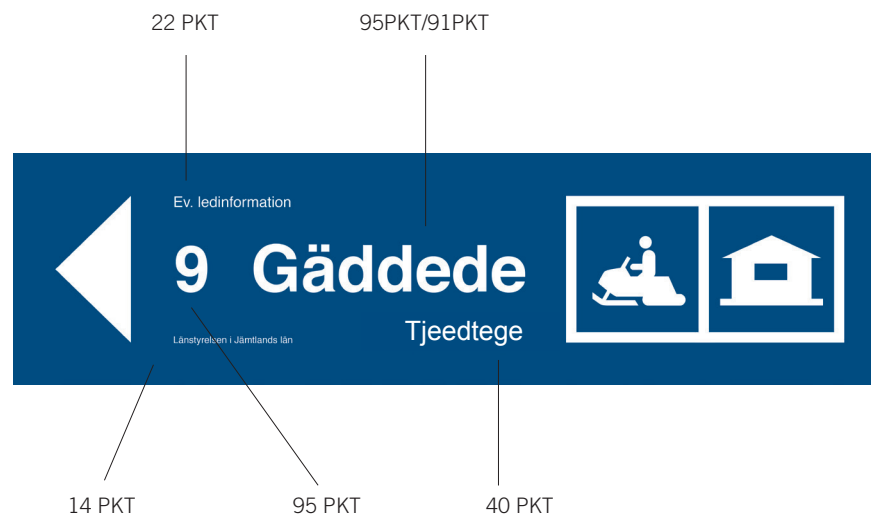

TEXTLAYOUT FÖR TVÅ RADER

När målangivelsen behöver mer än en rad förblir all annan layout densamma, förutom målangivelsen - den läggs på två rader där målangivelsens textruta utgår från mitten av pilen.

UTGÅ ALLTID IFRÅN MITTEN AV PILEN I ALL
TEXTINFORMATION



TEXTLAYOUT FÖR INFORMATIONSTEXT

När skylten enbart innehåller en rad för målangivelsen tillsammans med den övriga informationen, förblir all layout på sin ursprungliga plats. Den övriga informationen läggs på samma linje som pilen, ledförvaltare och piktogram.

Vid två rader för målangivelsen tillsammans med den övriga informationen, läggs målangivelsens övre kant i linje med pilen, ledangivelsen och piktogrammens överkant. Den övriga informationen läggs i linje med pilens underkant, ledförvaltare och piktogrammens nedre kant.

DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN LÄGGS PÅ SAMMA LINJE SOM LEDFÖRVALTARE OCH PIKTOGRAM



MÅLANGIVELSEN LÄGGS I ÖVERKANT, ALLTID MED 22 MM MARGINAL TILL SKYLTTENS SLUT

DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN LÄGGS PÅ SAMMA LINJE SOM LEDFÖRVALTARE OCH PIKTOGRAM

3. DESIGNEXEMPEL

Här följer några designexempel på skyltar för att visa hur skyltsystemet fungerar.

För att skapa skyltar finns mallar i InDesign att tillgå. Vänligen använd dem för bäst resultat. Observera att mallarna måste redigeras beroende på textmängd för att de ska följa den grundläggande layouten med avstånd mellan olika information och mellan kant och information.

**GRUNDSKYLT
MED PIKTOGRAM OCH LEDFÖRVALTARE**

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.
Mallnamn: 03-grundskylt-vanster-2piktogram



**GRUNDSKYLT
MED PIKTOGRAM, LEDFÖRVALTARE OCH
LEDNAMN**

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.

Mallnamn: 03-grundskylt-vanster-2piktogram



**GRUNDSKYLT
MED FYRA PIKTOGRAM, LEDFÖRVALTARE
OCH LEDNAMN**

Alla piktogram läggs kant i kant, 22 mm efter målangivelsen. Maxlängd för varje skylt är en meter.

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.

Mallnamn: 05-grundskylt-hoger-4piktogram



**GRUNDSKYLT
MED PIKTOGRAM, LEDFÖRVALTARE, LED-
NAMN ÖVRIG INFORMATION**

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.

Mallnamn: 03-grundskylt-vanster-2piktogram



**MODIFIERAD GRUNDSKYLT
MED PIKTOGRAM, LEDFÖRVALTARE OCH
LEDNAMN**

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.

Mallnamn: 04-modi-grundskylt-hoger-3piktogram



**MODIFIERAD GRUNDSKYLT
MED PIKTOGRAM, LEDFÖRVALTARE, LED-
NAMN OCH EV. EXTRA INFORMATION**

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.

Mallnamn: 03-modi-grundskylt-info-vans-
ter-2piktogram



PIKTOGRAMSKYLTT


För skyltar enbart med piktogram, gäller samma marginaler som vid övriga skyltar, alltså 22 mm marginal runt om. Dock sammansätts pil med piktogram.

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.

Mallnamn: 01-piktogramskylt-hoger-2piktogram

01-piktogramskylt-hoger-1piktogram

PIL OCH PIKTOGRAM FÅR EN
SAMMANHÅLLEN FORM.

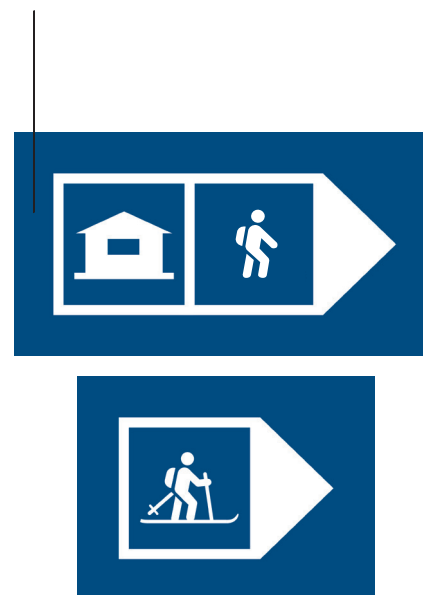

PLATSSKYLT MED LEDFÖRVALTARE OCH LEDNAMN

Skyltar för platsspecifika ytor har samma mariginaler som tidigare skyltar. Platsens namn ska centreras på ytan och mariginalerna runt om ska vara 22 mm.

Även här finns utrymme för ledangivelse och ledförvaltare. När den informationen ej behövs, försvinner den utan att påverka övrig layout eller mariginal. Vid behov kan även koordinater anges, med fördel i nedre högra hörnet, eller om detta är upptaget, i något av de övre hörnen.

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.

Mallnamn: 01-platsskylt



LEDSKYLT MED LEDFÖRVALTARE

För ledanvisningar används samma marginaler som tidigare. Platsens namn ska centreras på ytan och marginalerna runt om ska vara 22 mm.

Här finns enbart informationsyta om ledförvaltare med. Ifall den informationen ej behövs försvinner den utan att förändra layouten på något annat. Vid behov kan även koordinater anges i nedre högra hörnet.

Utgå från InDesignmall för bäst resultat.

Mallnamn: 01-ledskylt



4. CHECKLISTA VID PRODUKTION AV NYA SKYLTLAR

Att skylta rätt är svårt. För mycket information kan försämra både läsbarheten och budskapet. Var även restriktiv med antalet skyltar

Utgå *inte* från hur den befintliga skyltningen ser ut – det är viktigt att tänka om/nytt vid varje skylt-tillfälle. Använd gärna checklistan så att allt finns med!

CHECKLISTA

Behövs skylten?

Tänk på att inte skylta i onödan. Följ rekommendationerna i manualen (sidan 10).

Finns följande information med:

- Färdriktning
- Målpunktens namn
- Avstånd
- Ledförvaltare

Piktogram

Tänk över vilka piktogram som är relevanta och var restriktiv.

- Ange målpunktens karaktär
- Ange vilken typ av led det är
- Se till att alla piktogram är vända åt rätt håll!

Språk

I områden med flera aktörer samt vid gränser/övergångar är det viktigt att samordna skyltningen. Gäller namn, avstånd mm.

- Finns det alternativa namn/stavningar?
- Är det relevant att ange två olika språk?

Övrig information

- Är det relevant att ange annan extra information (t ex lednamn).

5. SAMLADE SKYLTMALLAR

För att underlätta produktionen av nya skyltar finns det mallar i InDesign att utgå ifrån.

Grundförståelse i InDesign krävs. Du måste t ex själv se till att längden anpassas efter textmängden (målangivelse eller platsnamn). För att göra detta används verktyget ”sida” och genom att dra och Alt-klicka ändras längden. Flytta sedan stömlinjer och de olika grafiska elementen så att marginalerna blir rätt.

GRUNDSKYLT

För att skapa skyltar för att ange mål och avstånd används mallen grundskylt. I denna mall finns alla texttyper, när det ej finns behov av att uppge exempelvis lednamn eller övrig information tas den textytan bort.

För grundskyltarna finns 8 mallar, beroende på riktning och antal piktogram.

Mallnamn:
02-grundskylt-vanster-1piktogram
03-grundskylt-vanster-2piktogram
04-grundskylt-vanster-3piktogram
05-grundskylt-vanster-4piktogram

02-grundskylt-hoger-1piktogram
03-grundskylt-hoger-2piktogram
04-grundskylt-hoger-3piktogram
05-grundskylt-hoger-4piktogram

PLATSSKYLT

För att skapa skyltar för att ange en specifikplats finns en mall. Om informationen om ledförvaltare eller lednamn ej behövs tas den textrutan bort.

Mallnamn:
01-platsskylt

LEDSKYLT

För att skapa skyltar för att ange led finns en mall. Om informationen om ledförvaltare ej behövs tas den textrutan bort.

Mallnamn:
01-ledskylt

PIKTOGRAMSKYLT

För att skapa skyltar för enbart piktogram finns 6 olika mallar. 3 för vänster och 3 för höger.

Mallnamn:
01-piktogramskylt-vanster
02-piktogramskylt-vanster-2piktogram
03-piktogramskylt-vanster-3piktogram

01-piktogramskylt-hoger
02-piktogramskylt-hoger-2piktogram
03-piktogramskylt-hoger-3piktogram

MODIFERAD GRUNDSKYLT

Vissa skyltar behöver en målangivelse på två rader.

Mallnamn:
02-modi-grundskylt-vanster-1piktogram
03-modi-grundskylt-vanster-2piktogram
04-modi-grundskylt-vanster-3piktogram
05-modi-grundskylt-vanster-4piktogram

02-modi-grundskylt-hoger-1piktogram
03-modi-grundskylt-hoger-2piktogram
04-modi-grundskylt-hoger-3piktogram
05-modi-grundskylt-hoger-4piktogram

MODIFERAD GRUNDSKYLT MED ÖVRIG INFORMATION

Vissa skyltar behöver en målangivelse på två rader, samt en textyta för övrig information.

Mallnamn:
02-modi-grundskylt-info-vanster-1piktogram
03-modi-grundskylt-info-vanster-2piktogram
04-modi-grundskylt-info-vanster-3piktogram
05-modi-grundskylt-info-vanster-4piktogram

02-modi-grundskylt-info-hoger-1piktogram
03-modi-grundskylt-info-hoger-2piktogram
04-modi-grundskylt-info-hoger-3piktogram
05-modi-grundskylt-info-hoger-4piktogram